

**AUTORITATEA CONTRACTANTA**



Ministerul Economiei și Finanțelor  
Oficiul de Plati și Contractare Phare

**CFCU**

**AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE**

Ministerul Transporturilor

**BENEFICIAR FINAL LOT 1**

**C.N.C.F "CFR" SA  
EXEMPLAR NR.**

**PORTOFOLIU DE PROIECTE PHARE CES 2005**

## **LOT 1**

**Asistență tehnică pentru pregătirea unor lucrări  
de reabilitare pentru tuneluri și poduri de cale ferată**

*VOLUMUL I*


**PROIECT TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE**

**REABILITARE POD KM 20+474**

**LINIA CF 100 BUCUREȘTI – VIDELE**

**SUCURSALA RCF BUCUREȘTI**


**INSTALAȚII BLA**

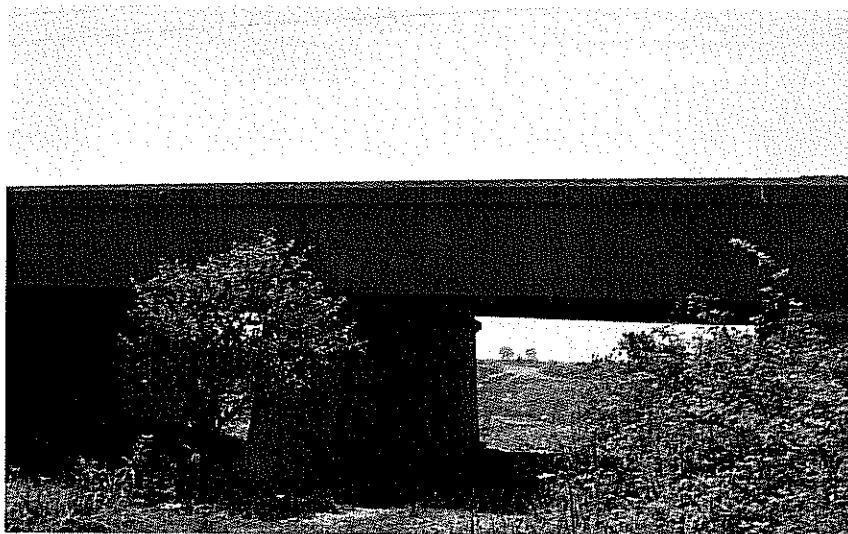

**Consultant**



 **prointec**

 **CONSIȘ PROIECT**

**OBIECT:** REABILITARE POD KM 20+474 LINIA CF 100 BUCUREȘTI – VIDELE  
**FAZA:** INSTALAȚII BLA  
**AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:** PTH+DE  
**AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE:** M.F. – O.P.C.P.  
**BENEFICIAR FINAL:** M.T. – D.G.R.F.E.  
C.N.C.F."C.F.R."S.A. - SUCURSALA R.C.F. BUCUREȘTI

## BORDEROU

### **VOLUMUL I**

#### **PIESE SCRISE**

1. Borderou
2. Memoriu tehnic

#### **PIESE DESENATE**

1. Instalații de semnalizare /Signalling installations

CS01

### **VOLUMUL II**

Caiet de sarcini

### **VOLUMUL III**

Documentație economică

Întocmit,  
Ing. Oana MIRICĂ

## MEMORIU TEHNIC

Denumirea lucrării:	Portofoliu de proiecte PHARE CES 2005. Lot 1 – Asistență tehnică pentru pregătirea unor lucrări de rehabilitare pentru tuneluri și poduri de cale ferată.
Obiect:	REABILITARE POD Km 20+474 Linia 100 București – Videle - INSTALAȚII BLA
Faza de proiectare:	PROIECT TEHNIC și DETALII DE EXECUȚIE
Proiectant:	Consortiul PROINTEC–S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.– LOUIS BERGER
Beneficiar:	CNCF "CFR" S.A. – SRCF GALAȚI

### Capitolul I - DATE GENERALE

Prezenta lucrare aflată în faza de Proiect Tehnic și Detalii de execuție cuprinde documentația necesară pentru realizarea lucrărilor la instalația BLA și autostop de pe Linia 100 București – Videle.

La Km 20+474 pe linia de cale ferată dubla, între stațiile Domnești - Grădinari traseul căii ferate traversează o vale pe două poduri cu câte două deschideri identice de 6,65+6,65m, cu lungimea totală de 16.64 m.

Linia este în aliniament și palier, cale simplă, fără joante, cu sînă tip 65 pe traverse de beton, linie electrificată.

Din cauza deteriorării stării tehnice a podurilor în timp, în stare avansată de degradare și oboseală și infrastructuri cu defecte vizibile (fisuri, crăpături și ciobituri), se recomandă necesitatea efectuării de urgență a lucrărilor de reparații. Aceste reparații vor afecta traseul cablurilor SCB care vor trebui deviate și protejate corespunzător.

### Capitolul II - DESCRIEREA LUCRĂRILOR

#### Date de proiectare

Lucrările prevăzute în prezentul proiect au fost stabilite în baza următoarelor:

- Planșe topografice întocmite de proiectant de specialitate;
- Date program;
- Date culese de proiectant;
- Discuțiile purtate cu beneficiarul.

#### Situația existentă

Pe Linia 100 București – Videle, la Km 20+474 pe linia de cale ferată dubla, între stațiile Domnești - Grădinari traseul căii ferate traversează o vale pe două poduri cu câte două deschideri identice de 6,65+6,65m, cu lungimea totală de 16.64 m.

Linia este în aliniament și palier, cale simplă, fără joante, cu sînă tip 65 pe traverse de beton, linie electrificată.

Din cauza deteriorării stării tehnice a podurilor în timp, în stare avansată de degradare și oboseală și infrastructuri cu defecte vizibile (fisuri, crăpături și ciobituri), se recomandă necesitatea efectuării de urgență a lucrărilor de reparații. Aceste reparații vor afecta traseul cablurilor SCB care vor trebui deviate și protejate corespunzător.

## Capitolul III - SOLUȚIA PROIECTATĂ

### Tipuri de lucrări cuprinse în proiect

Pentru asigurarea funcționării instalațiilor BLA și autostop pe perioada lucrărilor a din zona podețului dezafectat de la Km 20+474, între stațiile Domnesti - Gradinari, se vor executa următoarele lucrări:

Lucrări la exterior:

- se vor identifica și depoza cablurile SCB.
- se vor poza cablurile SCB noi în sapatura în sant
- iar pe noul podet vor fi protejate în aparatoare metalica.

Verificări, măsurători și probe de bună funcționare, după cum urmează:

- verificarea parametrilor cablurilor nou pozate;
- verificarea nivelurilor tensiunilor de alimentare ale dulapurilor adiacente zonei afectate de lucrări;
- verificarea nivelurilor tensiunilor și curenților în circuitele specifice SCB afectate de lucrare;
- verificarea circuitelor de cale afectate de lucrare;
- verificarea instalației SCB și autostop;
- Depozarea și recuperarea tuturor cablurilor înlocuite;

Lucrări la interior:

- probe de buna funcționare și probe de siguranță ale instalației BLA și autostop;

### Soluția proiectată

Întrucât lucrările de reabilitare a podețului de la Km 20+474 vor afecta traseul cablurilor SCB și autostop va trebui realizat un proiect de deviere a acestuia, urmând ca devierea să fie realizată de o firmă agrementată de AFER.

Din punct de vedere SCB se impune devierea trasei cablurilor care cuprinde: Cablu subteran CSYEAIBY C151,2 33x1 - dependenta fir 1, Cablu subteran CSYEAIBY C152,2 24x1 - dependenta fir 2, Cablu energie CYEAIBY C153,1 4x16 – alimentare, pe o distanță de 100 și protejarea corespunzătoare a acestora.

Pentru asigurarea funcționării pe perioada lucrărilor a instalațiilor BLA din zona podețului dezafectat de la km 200+687 de pe linia CF Ploiești - Vicșani, se vor executa următoarele lucrări:

- înainte începerii lucrărilor de recondiționare a podețului se vor identifica și depoza cablurile SCB pe o porțiune de 100m
- se vor poza cablurile SCB noi în sapatura în sant pe un traseu neafectat de lucrările de reabilitare a podului.
- la finalul lucrărilor de reabilitare podeț cablurile SCB se vor muta în săpătură în șanț pe partea dreapta a firului I în sensul de mers spre București iar pe noul podet vor fi protejate în aparatoare metalica.

### Tehnologia de execuție a lucrărilor

Pentru asigurarea funcționării instalațiilor BLA și autostop pe perioada lucrărilor în zona podețului dezafectat de la Km 20+474 de pe Linia 100 București – Videle, se vor executa următoarele lucrări:

#### ÎNAINTEA ÎNCEPERII LUCRĂRILOR DE REABILITARE A PODEȚULUI

- se executa lucrările de identificare și pichetare a cablurilor SCB pe o distanță de aproximativ 100m în zona lucrărilor de reabilitare a podului;
- se va săpa șanț pe traseul existent de cablu în vederea depozării acestuia pe partea dreapta a firului I în sensul de mers spre București pe o distanță de aproximativ 50m de o parte și de cealaltă a axului podețului

- se va sapa sant pe un traseu neafectat de lucrarile de reabilitare a podului in limita zonei CF in dreptul podului.
- se pozează cablurile SCB noi în săpătură șanț pe un traseu neafectat de lucrarile de reabilitare a podului
- se va scoate din funcție instalația BLA
- se jonctiunează prin mufe termoretractabile cablurile vechi cu noile cabluri la ambele capete ale zonei în care se execută lucrările de reabilitare la pod, aproximativ 50 m de o parte și de cealaltă a axului podului.
- se fac probe și verificări de funcționare conform instrucțiilor în vigoare pentru toate elementele instalației BLA afectate de lucrări.
- punerea în funcție a instalațiilor BLA se va face în baza prescripțiilor și telegramei întocmită în acest scop conform regulamentelor în vigoare.
- se recuperează cablurile vechi care au fost înlocuite și se predau beneficiarului.

#### La finalul lucrarilor DE REABILITARE A PODEȚULUI

- se va săpa șant pe traseul deviat provizoriu de cablu în vederea depozării acestuia pe partea dreaptă a firului I în sensul de mers spre București in zona podețului
  - se va scoate din funcție instalația BLA
  - se vor muta cablurile SCB pe noul pod protejate in tub metalic
  - se fac probe și verificări de funcționare conform instrucțiilor în vigoare pentru toate elementele instalației BLA afectate de lucrări.
  - punerea în funcție a instalațiilor BLA se va face în baza prescripțiilor și telegramei întocmită în acest scop conform regulamentelor în vigoare.
- Toate elementele instalației BLA și autostop își vor păstra denumirea actuală atât în schemele electrice cât și pe pupitrul de comandă și pe teren.

Materialele și instalațiile demontate se transportă și se depozează în locuri special amenajate și predarea lor către CNCF „CFR” SA pentru recondiționare sau casare conform prevederilor HG 162/2002 „Reguli pentru depozitare și casare”.

#### - Standarde și norme tehnice

I nr.002/2001	Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară (RETF);
R-004	Regulamentul de Semnalizare nr.004-2006;
R-005	Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare aprobat prin ordinul ministrului 1816/2005, în vigoare de la 01.06.2006;
I nr.003/2000	Instrucțiunile pentru prevenirea și cercetarea accidentelor și evenimentelor feroviare;
I nr.351/1988 modificată prin OMTCT 485/08.10.2003	Instrucția privind întreținerea tehnică și repararea instalațiilor de semnalizare, centralizare, și bloc (SCB);
***	Instrucția instalației pentru controlul automat al vitezei trenurilor și autostop tip INDUSI. Echipamentul din cale - Ediția 1972 modificată prin OMTCT 484/2003;
I nr.328 aprobată prin OMLPTL 1126/2001, modificată prin Legea 265/2006	Instrucțiuni pentru admiterea și expedierea transporturilor excepționale pe infrastructura publică;
I nr.906/2000	Instrucțiuni pentru tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate în termen de garanție aprobate prin OMT 490/2000;
Instrucțiuni nr. 26/2008 C.N.C.F. "C.F.R." S.A.	Instrucțiuni proprii de securitate și sanatare in munca pe infrastructura feroviara
I nr.317/2004	Instrucția pentru restricții de viteză, închideri de linie și scoaterea de sub tensiune;
ID nr.28/2004	Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profil transversal al căii ferate;
I nr.7/2002	Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice la consumatori cu tensiune până la 1000 Vca și 1500 Vcc;
ID 50/1984	Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior ale instalațiilor CED.
107/2000	Norme specifice de protecție a muncii pentru transporturile pe calea ferată
12/1995	Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime



P 118-1999	Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
P 100-1992	Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice și industriale
PE 107/1995	Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice;
Ord. 275/2002	Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice;
***	Norme de prevenire și stingere a incendiilor în unitățile de transport și telecomunicații-1981;
OMF+MLPTL 013/873/2001	Ordin privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației Standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei privind achiziția publică de servicii;
OMT 290/2000 modificat prin OMT 2068/2004	Ordinul Ministerului Transporturilor privind admiterea tehnică a produselor/ serviciilor destinate a fi utilizate în activitățile de construire, modernizare, întreținere și reparare a infrastructurii feroviare și a materialului rulant pentru transportul feroviar și cu metroul;
OMT 490/2000	OMT 490/2000 – instrucțiuni pentru tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate în termen de garanție – 906
Ordinul nr. 860/2002	Ordin al ministerului apelor, pădurilor și protecției mediului pentru aprobarea "Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu"
HG 971/2006	Hotărâre Guvernamentală privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;
HG 1146/2006	Hotărâre Guvernamentală privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
HG 1091/2006	Hotărâre Guvernamentală privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă
HG 300/2006	Hotărâre Guvernamentală privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru santierele temporare sau mobile;
HG 766/1997	Hotărâre Guvernamentală pentru aprobarea reglementărilor privind calitatea în construcții;
HG 349/2005	Hotărâre Guvernamentală privind depozitarea deșeurilor;
HGR nr. 51/1992	Hotărârea Guvernului României referitoare la protecție și stingerea focului, completat cu
HGR nr. 71/1996	HGR nr. 71/1996
HGR 2139/2004	Hotărâre Guvernamentală pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
HGR 51/96	Hotărâre Guvernamentală privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcție a capacităților de producție;
HGR 273/1994	Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcție și a instalațiilor aferente
Legea 319/2006	Legea privind securitatea și sănătatea în muncă ;
Legea 265/2006	Legea pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;
Legea 307/2006	Legea privind apărarea contra incendiilor;
Fișa UIC-731R	Controlul instalațiilor de semnalizare;
Legea nr. 107/1996	Legea protecției mediului
C 18/1984	Condiții de execuție a lucrărilor pe timp friguros;
SR EN 50125-3:2003	Condiții de mediu pentru semnalizări și telecomunicații;
SR EN 50121-1:2007	Aplicații feroviare. Compatibilitatea electromagnetice;
SR EN 50122-1:2002	Aplicații feroviare. Instalații fixe Măsurile de protecție referitoare la securitatea electrică și legarea la pământ;
SR EN 60068-2-14:2001	Încercări de mediu. Încercarea N. Variații de temperatură;
SR EN 60228:2005	Conductoare pentru cabluri izolate
SR 11100/1-1993	Zonarea seismică. Macrozonarea teritoriului României;
SR HD 323.2.3 S2:2004	Încercări de mediu. 2 Încercarea Ca. Căldură umedă continuă.
SR CEI 60502-1: 2006	Cabluri de energie cu izolație extrudată și accesoriile lor pentru tensiuni normale de la 1 kV până la 30 kV
SR CEI 60529-1995	Grade de protecție asigurate prin casare
STAS 1244/3-90	Trecere la nivel cu calea ferată. Instalații de semnalizare automată
Decizia 27/2004	Împărțirea climatică a pământului în scopuri tehnice;
***	Documentație – tip zăvorărea de sens.

## Capitolul IV - MĂSURI DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Conform Regulamentului de Exploatare Tehnică Feroviară - lucrările trebuie să se execute cu respectarea "Normelor pentru executarea lucrărilor privind infrastructura feroviară".



Conform Instrucției pentru întreținerea tehnică și repararea instalațiilor de semnalizare, centralizare și bloc - nr.351: lucrările trebuie să se execute cu respectarea prevederilor din capitolele "Măsuri ce trebuie luate de către personalul SCB cu ocazia executării lucrărilor" și "Măsuri ce trebuie luate de către personalul SCB cu ocazia lucrărilor de întreținere, reparație și modificare".

Instalațiile SCB și autostop trebuie să îndeplinească condițiile de siguranță a circulației feroviare impuse prin regulamentele, instrucțiile și normele de specialitate ale CNCF" CFR" SA.

## Capitolul V - PROTECȚIA MEDIULUI

Proiectul respectă legislația de protecția mediului, cu precădere Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecției mediului, ale cărei principii și elemente strategice conduc la o dezvoltare durabilă.

Documentația pentru obținerea acordului de mediu este elaborată conform Ordinul nr. 860/2002 - Ordin al M.A.P.M. pentru aprobarea "Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu" cu modificările ulterioare.

**În perioada de execuție a lucrărilor, constructorul este obligat să ia toate măsurile pentru:**

- respectarea acordului de mediu emis de Agenția regională pentru Protecția Mediului;
- reducerea noxelor eliminate la funcționarea mijloacelor de transport și a utilajelor ce urmează a fi folosite, prin efectuarea la începerea lucrărilor și nu numai, a reviziei tehnice;
- menținerea calității aerului în zonele protejate, conform Ordinul 592/2002 pentru aprobarea "Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag și a criteriilor și metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot și oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 și PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon și ozonului în aerul înconjurător,, completat cu Ordinul nr. 27/2007 pentru modificarea și completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu și STAS 12574-87 – „Aer în zonele protejate. Condiții de calitate”;
- eliminarea pericolului contaminării cu produse petroliere a solului și implicit a apei subterane, prin efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje în stații speciale;
- protecția apei de suprafață și subterane prin respectarea celor prevăzute în Legea nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea 310/2004 – “Legea apelor” și Legea 112/2006.
- eșalonarea cât mai eficientă a lucrărilor de execuție astfel încât nivelul de zgomot exterior să se mențină în limitele prevăzute de STAS 10009-88 - "Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot", Ord. 536/1997 pentru aprobarea "Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației", Ord. 152/558/1.119/532 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită și a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acțiune, pentru indicatorii Lzsn și Lnoapte, în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006;
- reducerea impactului probabil asupra populației locale prin eliminarea pe cât posibil a timpilor morți de funcționare a motoarelor;
- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate conform H.G nr. 856/2002 – “Hotărâre privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase” completată cu Hotărârea nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului și Legii 426/2001 pentru aprobarea "Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor", prin selectarea și colectarea pe tipuri de deșeuri în locuri amenajate, recuperarea deșeurilor re folosibile și valorificarea acestora (prin integrarea, în măsura posibilităților la alte

lucrări), respectiv eliminarea periodică a deșeurilor neutilizabile prin contract cu firme specializate;

- asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare execuției lucrărilor în condiții corespunzătoare (gospodărirea materialelor de construcție se va face numai în limitele terenului deținut de proprietar, fără a deranja vecinătățile);
- respectarea zonelor de protecție ale conductelor și rețelelor ce traversează amplasamentul lucrării, precum și condițiile impuse prin avizele obținute;
- evacuarea din vecinătatea amplasamentului lucrării a tuturor materialelor rămase în urma execuției;
- respectarea condițiilor de refacere a cadrului natural în zonele de lucru, prevăzute în acordul de mediu.

## Capitolul VI - SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

### Protecția muncii

Executantul va lua toate măsurile pentru desfășurarea execuției lucrărilor în condiții de siguranță în conformitate cu:

- Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
- HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;
- Instrucțiuni proprii de sănătatea și securitatea în muncă pe infrastructura feroviară aprobate prin Dispoziția CNCF "CFR" S.A. nr. 26/2008.
- HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;
- HG nr. 1.091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;
- HG nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de muncă;

Din "Instrucțiunile proprii de sănătatea și securitatea în muncă pe infrastructura feroviară" ale CNCF "CFR" S.A. se vor respecta cu precădere capitolele:

Prevederi specifice pentru ramura instalații.

În afara normelor existente - și care sunt obligatorii - se accentuează unele măsuri suplimentare pentru prevenirea accidentelor:

- la limitele zonei de lucru se vor planta semnale de avertizare;
- în pauze muncitorii să nu se așeze pe cale sau în gabarit;
- agenți pentru paza semnalelor și pentru avertizare.

### Măsuri PSI

În proiect s-au prevăzut soluții tehnice care să nu favorizeze declanșarea sau extinderea incendiului. În acest scop s-au urmărit măsurile care să respecte prescripțiile:

- Legea 307/2006 – Legea privind apărarea contra incendiilor;
- Normativ de siguranță la foc a construcțiilor - P118-99, publicat în Buletinul Construcțiilor – vol. 7;
- Norme de prevenire și stingere a incendiilor în unitățile de transport și telecomunicații ediția 1981;
- HGR 51/1992 privind măsurile de îmbunătățire a activității de prevenire și stingere a incendiilor;
- PE 107/95 - Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice.



## Capitolul VII – DIVERSE

### Categoria și clasa de importanță

Lucrările la instalațiile BLA și autostop se încadrează în categoria B de importanță (construcții de importanță deosebită) conform HG 766/1997.

### Durata de utilizare

Durata normală de funcționare a instalațiilor BLA și autostop reparate este de 24 de ani, conform HGR nr. 2139/2004.

### Recepția lucrărilor

Recepția se face în conformitate cu prevederile „Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcție a capacităților de producție”, aprobate prin HGR 51/05.02.1996, în amplasamentul definitiv al lucrării, la parametri normali de funcționare corectă.

Tipuri obligatorii de recepție:

- recepția la terminarea lucrărilor conform cap.II art.13÷30;
- recepția punerii în funcțiune conform cap.III art.31÷52;
- recepția finală conform cap.IV art.53÷60;
- recepția definitivă conform cap.V art.61÷68.

Condițiile de certificare a calității pentru lucrările executate se consideră a fi îndeplinite prin emiterea de către executant a Certificatului de Calitate și Garanție, document însușit, verificat și aprobat de către investitor prin organele sale de control și de comisia de recepție finală.

Executantul va întocmi o prezentare sintetică a tuturor verificărilor și încercărilor efectuate pe parcursul lucrărilor și pe faze de lucrări, inclusiv a remediilor efectuate. Această prezentare împreună cu documentele primare de verificare (documentele de atestare a calității materialelor, subansamblurilor și echipamentelor, procesele verbale de lucrări ascunse, procesele verbale de recepție calitativă, fișele de consemnare a măsurărilor și probelor) constituie pentru comisia de recepție dovada că lucrările executate se înscriu în condițiile prevăzute în proiect și în prescripțiile tehnice.

Recepția punerii în funcțiune a lucrărilor se face de către investitor în amplasament definitiv al instalațiilor BLA și autostop în stare de funcționare completă și corectă, inclusiv prin analiza și însușirea documentațiilor prezentate de către executant.

Introducerea în exploatare a instalațiilor BLA și autostop este condiționată de verificarea respectării tuturor condițiilor generale și condițiilor tehnice minime de funcționare și de recepția completă a lucrărilor de către investitor.

La recepția punerii în funcțiune executantul va preda investitorului întreaga documentație tehnică și economică pe baza căreia s-a executat lucrarea.

Întocmit,  
Ing. Oana MIRICĂ



Verificat,  
Ing. Aurel SOPOV

